


# Specifiche tecniche

# MC1K

## Montacarichi

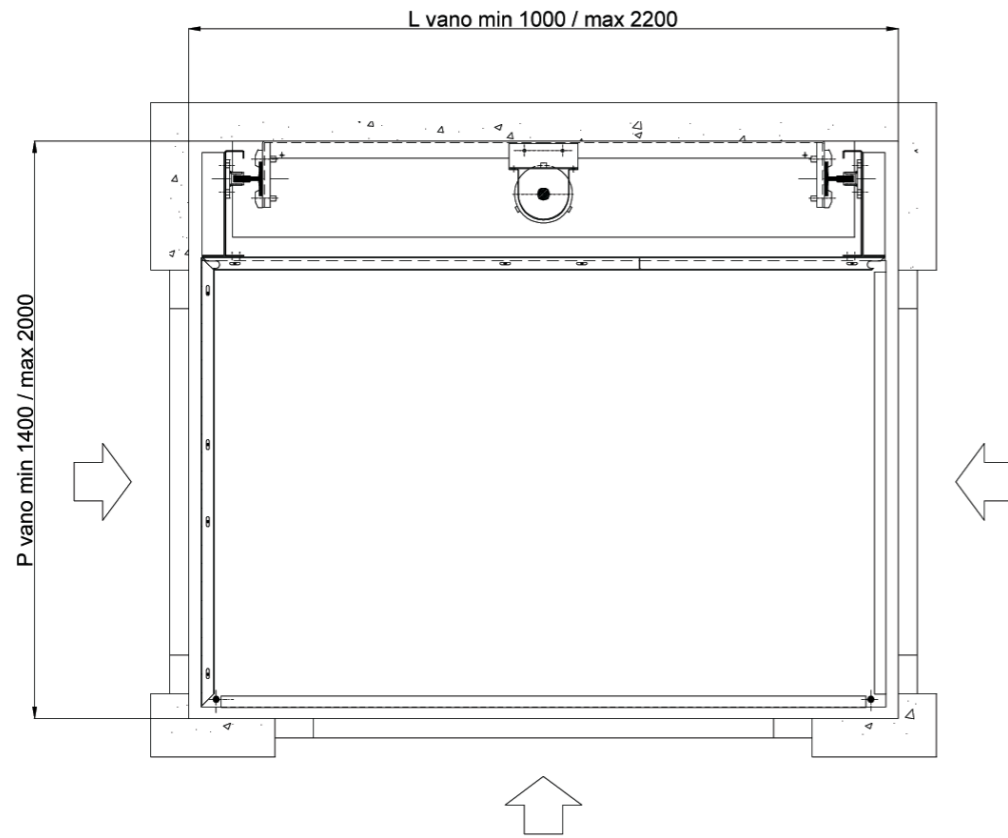

Portata	• fino a 1000 kg	Rispondente alla normativa	• 98/37/CE
Fermate	• 2	Certificazioni	• CE
Corsa massima percorribile	• fino 6,5 m	Optional principali	• Porta REI
Fossa minima	• 140 mm		• Porte a singola o doppia anta
Testata minima	• 2600 mn		• Blocco porta in posizione di apertura
Velocità	• 16 cm/s (+- 10%)		• Varie dimensioni cabina
Potenza massima assorbita	• 5 KW		• Personalizzazione colori porta
Alimentazione	• trifase 380 Volt 50 Hz		

Le fotografie, i disegni e i dati riportati sono indicativi e soggetti ad eventuali variazioni senza preavviso. La nostra struttura tecnico commerciale è disponibile a fornirVi tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari.

# Ceteco

Ti migliora la vita.

[www.ceteco.it](http://www.ceteco.it)

ThyssenKrupp Ceteco - 56121 PISA - Via Cannizzaro, 2  
tel. 050 955111 - fax 050 982255 - [info@ceteco.it](mailto:info@ceteco.it)

Numero Verde  
**800-863043**



ThyssenKrupp

SINTESTI-Pisa



# Ceteco

Ti migliora la vita.



ThyssenKrupp

## L'azienda

Lavoriamo da oltre 25 anni per facilitare le possibilità di movimento e di autonomia delle persone, per rendere la vita di ogni giorno più agevole o semplicemente più comoda e piacevole. Siamo orgogliosi degli oltre 30 mila impianti installati con successo ma ancor di più, dei 30 mila sorrisi che abbiamo ridato ai nostri clienti.

Oggi siamo parte del gruppo ThyssenKrupp leader mondiale nel campo degli ascensori e delle scale mobili.

# MC1K

Il montacarichi MC1K è stato appositamente progettato per facilitare lo spostamento ed il trasporto di merci e carichi da un piano all'altro.


## Soluzioni su misura

L'ampia cabina di carico personalizzabile nelle dimensioni, la portata da 600 a 1.000 Kg e la semplicità di manovra lo rendono adatto a magazzini, attività industriali e commerciali in genere e ovunque si renda necessario movimentare bancali, pallets, carrelli, involucri, merci pesanti e altro ancora.

## Facile da installare e da usare


Il sistema di montaggio utilizzato permette l'installazione in pochi giorni.

Adibito al solo trasporto di cose, si comanda dall'esterno con dei semplici pulsanti di chiamata e rimando al piano completi di indicazione luminosa di presente - occupato.

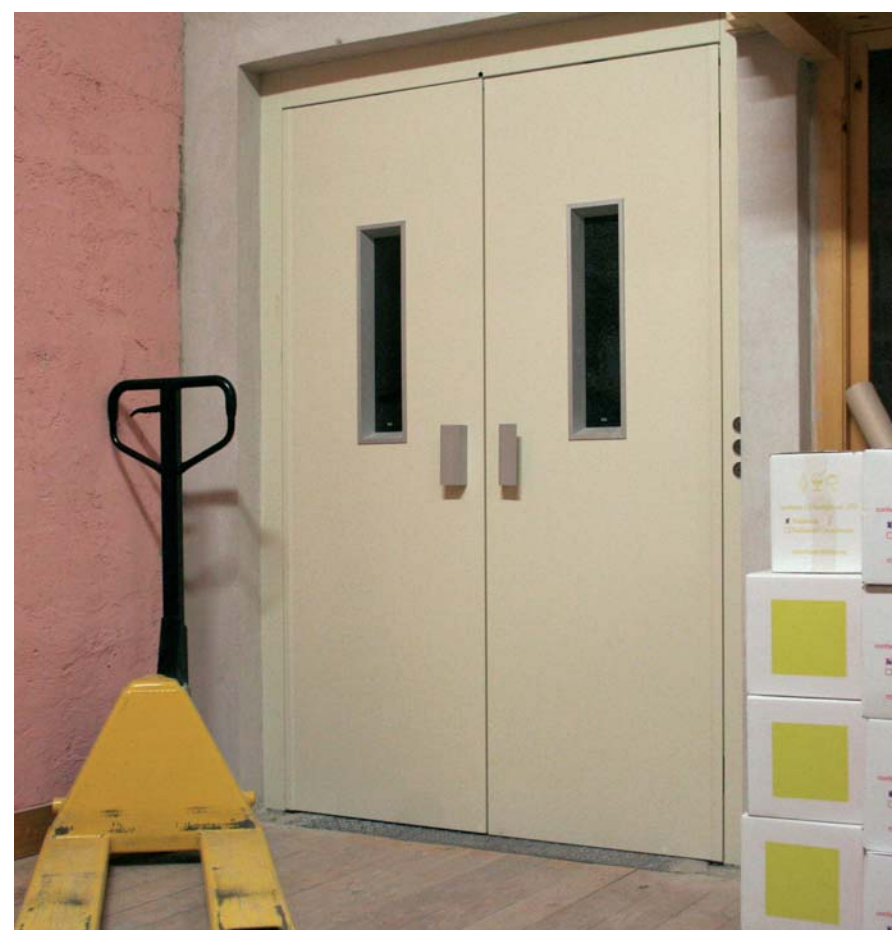

## Schema di funzionamento

I pulsanti sono del tipo "a ritenuta" (trascorso circa un secondo dalla loro pressione il comando viene memorizzato e il pulsante può essere rilasciato). L'avvenuta memorizzazione del comando è evidenziata dall'accensione della luce rossa posta sul pulsante di chiamata/rimando al piano.

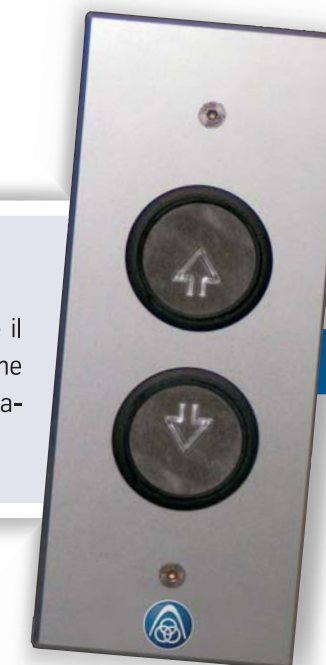

## Poche limitazioni strutturali

Il vantaggio di poter utilizzare una fossa estremamente ridotta, anche di soli 14 cm, permette l'installazione anche in presenza di plinti e/o fondazioni.

Altro importante vantaggio è quello di poter contenere la testata in 260 cm, consentendo il montaggio anche in presenza di travi e/o sporgenze.

## Sicurezza e optional

Sicuro ed affidabile in ogni circostanza è certificato CE. La possibilità di equipaggiarlo con porte ad uno o due battenti, con porte REI 60 e/o REI 120 permette l'installazione praticamente in ogni ambiente.

